


jeudi 6 septembre 2007




Quand on vient de Windows, on va forcément chercher à refaire les mêmes choses sur Mac. Le problème c'est qu'il faut cesser de penser « je faisais comme ça sus PC », parce que sinon, on perd du temps pour rien. Il faut plutôt se dire: "je veux faire ça, donc ça se fait comme ça"...explications..

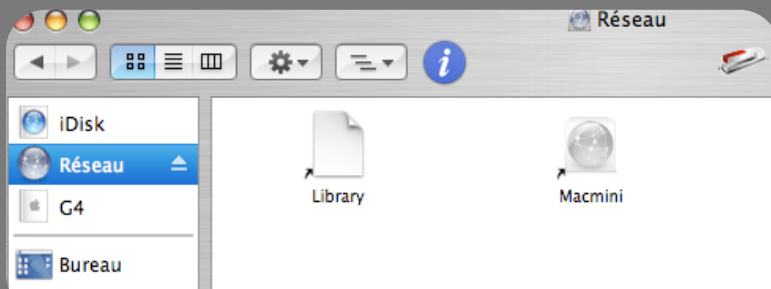

Le Finder

est l'outil adapté. Il suffit pour cela de cliquer sur l'icône réseau dans la barre de gauche. Naviguer jusqu'à l'ordinateur qui héberge le volume recherché. Cliquer sur « se connecter ». Ici, plusieurs solutions : se connecter en invité ne permet que de déposer dans les boites de dépôt des utilisateurs de l'ordinateur. Si l'on a un compte, on entrera son nom et son mot de passe. Il suffira de cliquer sur « mémoriser » pour ne plus avoir à rentrer les informations à chaque fois. Le finder vous donnera la possibilité de monter le disque dur, le dossier d'utilisateur, ou bien une éventuelle partition. On peut par ailleurs utiliser le menu "Aller" dans la barre de menu du finder et cliquer sur "Connecter un lecteur réseau". On peut alors taper l'adresse IP de l'ordinateur.

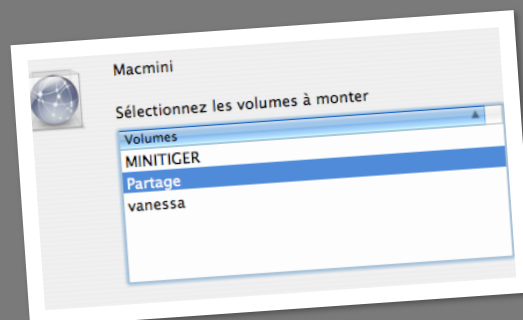

Automatique?

Si l'on veut pouvoir accéder au disque voulu sans perdre de temps, il suffit de se créer un raccourci (un alias). Sur le bureau par exemple, ou dans la barre gauche du finder. Ainsi, il suffira de cliquer sur l'icône pour que le disque monte, pour peu que vous soyez bien connecté au réseau!

Au démarrage?

Et pour aller plus loin?

Sous windows, il existe une petite case magique qui permet de connecter au démarrage le disque distant.. Et bien c'est là qu'il ne faut pas se dire, c'est donc lors de la phase de connexion qu'il doit y avoir l'option...Il faut plutôt se dire "qu'est ce que je veux? le disque au démarrage? Voilà l'astuce! on se rend dans les préférences systèmes, rubrique Comptes, et on sélectionne, de la même manière qu'une application que l'on souhaite voir démarrer toute seule, le disque monté. C'est aussi simple que cela!

On peut également créer des scripts permettant, par le biais d'Automator par exemple, de monter un dossier ou un disque entier afin de faire une copie d'un dossier, voire même une sauvegarde.

A suivre....

Ouverture automatique à l'ouverture de session :

Masquer	Élément	Type
<input type="checkbox"/>	iTunesHelper	Application
<input checked="" type="checkbox"/>	iCalAlarmScheduler	Application
<input type="checkbox"/>	Microsoft AU Daemon	Application
<input type="checkbox"/>	DragThing	Application

Pour masquer une application à l'ouverture de session, cliquez sa case Masquer.

